


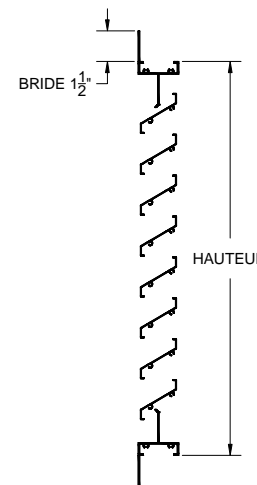


**MODÈLE 2210**  
CADRE: EN "U"  
INSÉRÉ (DM)

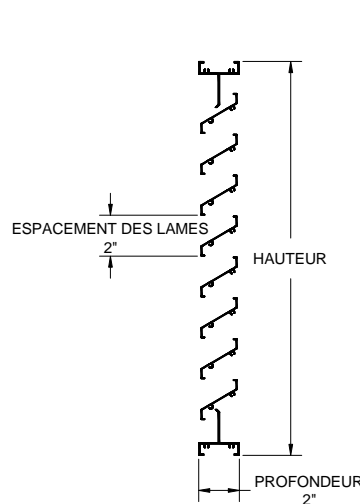

**MODÈLE 2215**  
CADRE: EN "L"  
À BRIDE (FM)



PERFORMANCE			
PERSIENNE DE	SURFACE TOTALE	SURFACE LIBRE pi <sup>2</sup>	SURFACE LIBRE %
48" x 48"	16 pi <sup>2</sup>	8.51 pi <sup>2</sup>	<b>53.2%</b>
(1219 x 1219 mm)	(1.49 m <sup>2</sup> )	(0.79 m <sup>2</sup> )	
POINT INITIAL D'ENTRAÎNEMENT D'EAU POUR 0.01 oz./Pi <sup>2</sup> EN SURFACE LIBRE:			<b>478 PPM</b>

CONSTRUCTION STANDARD	
PROFONDEUR:	2" (51 mm)
MATÉRIEL:	ALUMINIUM EXTRUDÉ- 6063-T5
ÉPAISSEUR CADRE:	0.062" (1.57 mm)
ÉPAISSEUR LAMES:	0.062" (1.57 mm)
INCLINAISON LAMES:	30°
ESPACEMENT LAMES:	2" (51 mm)
GRILLAGE AVIAIRE:	ACIER GALVANISÉ 19 GA. - 1/2" x 1/2"
FINI:	ALUMINIUM NATUREL

LIMITATION: SECTION DE PERSIENNE SIMPLE		
	MINIMUM	MAXIMUM
LARGUEUR	12" (305 mm)	72" (1829 mm)
HAUTEUR	8" (203 mm)	72" (1829 mm)
SURFACE	0.67 pi <sup>2</sup> (0.06 m <sup>2</sup> )	36 pi <sup>2</sup> (3.34 m <sup>2</sup> )

\* POUR PERMETTRE UN DÉGAGEMENT LES PERSIENNES SERONT FABRIQUÉES COMME SUIV (À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE): - SECTION SIMPLE -1/4" (6.4 mm)  
- SECTION MULTIPLE -1/2" (12.7 mm)

ACCESSOIRES DISPONIBLES		
<b>FINI:</b>	<b>GRILLAGES:</b>	<b>PANNEAU OBTURATEUR (ALUMINIUM):</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE</li> <li>• DURANAR</li> <li>• ANODISÉ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CLAIR</li> <li>○ BRONZE 'LIGHT'</li> <li>○ BRONZE 'MEDIUM'</li> <li>○ BRONZE FONCÉ</li> <li>○ ANODISÉ NOIR</li> </ul> </li> <li>• SEUIL SPÉCIAL</li> <li>• BARREAUX ANTI-VANDALES</li> <li>• SUPPORT À FILTRES</li> <li>• ATTACHES EN ACIER INOXYDABLE</li> <li>• PORTE D'ACCÈS SUR CHARNIÈRE</li> <li>• CONSTRUCTION SOUDÉE</li> <li>• FORMES GÉOMÉTRIQUES</li> <li>• CONSTRUCTION ROBUSTE</li> <li>• CONSTRUCTION À LAMES CONTINUES</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DU TYPE AVIAIRE                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1/2" x 1/2" EN ALUMINIUM</li> <li>○ CADRAGE EN ALUMINIUM</li> </ul> </li> <li>• MOUSTIQUAIRE                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 18 x 14 'MESH'</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PANNEAU NON ISOLÉ</li> <li>• PANNEAU ISOLÉ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ISOLATION 1" (25.4 mm)</li> <li>○ ISOLATION 2" (50.8 mm)</li> </ul> </li> </ul>

**SURFACE LIBRE (PI<sup>2</sup>)**


		LARGEUR (PO)															
		12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
HAUTEUR (PO)	8	0.17	0.23	0.29	0.36	0.42	0.48	0.54	0.61	0.67	0.73	0.79	0.86	0.92	0.98	1.05	1.11
	12	0.35	0.48	0.61	0.73	0.86	0.99	1.12	1.25	1.38	1.51	1.64	1.77	1.90	2.03	2.16	2.29
	16	0.53	0.72	0.92	1.11	1.31	1.50	1.70	1.90	2.09	2.29	2.48	2.68	2.88	3.07	3.27	3.46
	20	0.70	0.97	1.23	1.49	1.75	2.02	2.28	2.54	2.80	3.07	3.33	3.59	3.85	4.11	4.38	4.64
	24	0.88	1.21	1.54	1.87	2.20	2.53	2.86	3.19	3.51	3.84	4.17	4.50	4.83	5.16	5.49	5.82
	28	1.06	1.46	1.85	2.25	2.64	3.04	3.44	3.83	4.23	4.62	5.02	5.41	5.81	6.20	6.60	6.99
	32	1.24	1.70	2.17	2.63	3.09	3.55	4.01	4.48	4.94	5.40	5.86	6.32	6.79	7.25	7.71	8.17
	36	1.42	1.95	2.48	3.01	3.53	4.06	4.59	5.12	5.65	6.18	6.71	7.23	7.76	8.29	8.82	9.35
	40	1.60	2.19	2.79	3.38	3.98	4.57	5.17	5.76	6.36	6.96	7.55	8.15	8.74	9.34	9.93	10.53
	44	1.78	2.44	3.10	3.76	4.42	5.09	5.75	6.41	7.07	7.73	8.39	9.06	9.72	10.38	11.04	11.70
	48	1.96	2.69	3.41	4.14	4.87	5.60	6.33	7.05	7.78	8.51	9.24	9.97	10.70	11.42	12.15	12.88
	52	2.14	2.93	3.73	4.52	5.31	6.11	6.90	7.70	8.49	9.29	10.08	10.88	11.67	12.47	13.26	14.06
	56	2.31	3.18	4.04	4.90	5.76	6.62	7.48	8.34	9.21	10.07	10.93	11.79	12.65	13.51	14.37	15.23
	60	2.49	3.42	4.35	5.28	6.21	7.13	8.06	8.99	9.92	10.84	11.77	12.70	13.63	14.56	15.48	16.41
64	2.67	3.67	4.66	5.66	6.65	7.64	8.64	9.63	10.63	11.62	12.62	13.61	14.61	15.60	16.59	17.59	
68	2.85	3.91	4.97	6.03	7.10	8.16	9.22	10.28	11.34	12.40	13.46	14.52	15.58	16.64	17.70	18.77	
72	3.03	4.16	5.29	6.41	7.54	8.67	9.80	10.92	12.05	13.18	14.31	15.43	16.56	17.69	18.82	19.94	

**SURFACE LIBRE (%)**

		LARGEUR (PO)															
		12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
HAUTEUR (PO)	8	25.3%	26.0%	26.4%	26.7%	26.9%	27.1%	27.2%	27.3%	27.4%	27.5%	27.5%	27.6%	27.6%	27.6%	27.7%	27.7%
	12	34.7%	35.7%	36.3%	36.7%	37.0%	37.2%	37.4%	37.5%	37.7%	37.7%	37.8%	37.9%	38.0%	38.0%	38.0%	38.1%
	16	39.5%	40.6%	41.3%	41.7%	42.1%	42.3%	42.5%	42.7%	42.8%	42.9%	43.0%	43.1%	43.1%	43.2%	43.2%	43.3%
	20	42.3%	43.5%	44.3%	44.8%	45.1%	45.4%	45.6%	45.7%	45.9%	46.0%	46.1%	46.2%	46.2%	46.3%	46.3%	46.4%
	24	44.2%	45.5%	46.2%	46.8%	47.1%	47.4%	47.6%	47.8%	47.9%	48.0%	48.1%	48.2%	48.3%	48.4%	48.4%	48.5%
	28	45.5%	46.9%	47.7%	48.2%	48.6%	48.9%	49.1%	49.3%	49.4%	49.5%	49.6%	49.7%	49.8%	49.8%	49.9%	50.0%
	32	46.6%	47.9%	48.7%	49.3%	49.7%	49.9%	50.2%	50.3%	50.5%	50.6%	50.7%	50.8%	50.9%	51.0%	51.0%	51.1%
	36	47.3%	48.7%	49.5%	50.1%	50.5%	50.8%	51.0%	51.2%	51.4%	51.5%	51.6%	51.7%	51.8%	51.8%	51.9%	51.9%
	40	48.0%	49.4%	50.2%	50.8%	51.2%	51.5%	51.7%	51.9%	52.0%	52.2%	52.3%	52.4%	52.4%	52.5%	52.6%	52.6%
	44	48.5%	49.9%	50.8%	51.3%	51.7%	52.0%	52.3%	52.4%	52.6%	52.7%	52.8%	52.9%	53.0%	53.1%	53.1%	53.2%
	48	48.9%	50.3%	51.2%	51.8%	52.2%	52.5%	52.7%	52.9%	53.1%	53.2%	53.3%	53.4%	53.5%	53.5%	53.6%	53.7%
	52	49.3%	50.7%	51.6%	52.2%	52.6%	52.9%	53.1%	53.3%	53.5%	53.6%	53.7%	53.8%	53.9%	53.9%	54.0%	54.1%
	56	49.6%	51.0%	51.9%	52.5%	52.9%	53.2%	53.4%	53.6%	53.8%	53.9%	54.0%	54.1%	54.2%	54.3%	54.4%	54.4%
	60	49.9%	51.3%	52.2%	52.8%	53.2%	53.5%	53.7%	53.9%	54.1%	54.2%	54.3%	54.4%	54.5%	54.6%	54.6%	54.7%
64	50.1%	51.6%	52.4%	53.0%	53.4%	53.8%	54.0%	54.2%	54.3%	54.5%	54.6%	54.7%	54.8%	54.8%	54.9%	55.0%	
68	50.3%	51.8%	52.7%	53.2%	53.7%	54.0%	54.2%	54.4%	54.6%	54.7%	54.8%	54.9%	55.0%	55.1%	55.1%	55.2%	
72	50.5%	52.0%	52.9%	53.4%	53.9%	54.2%	54.4%	54.6%	54.8%	54.9%	55.0%	55.1%	55.2%	55.3%	55.3%	55.4%	


**ENTRAÎNEMENT D'EAU - 2210 / 2215**

SECTION DE 48" x 48" - TEST DE 15 MINUTES

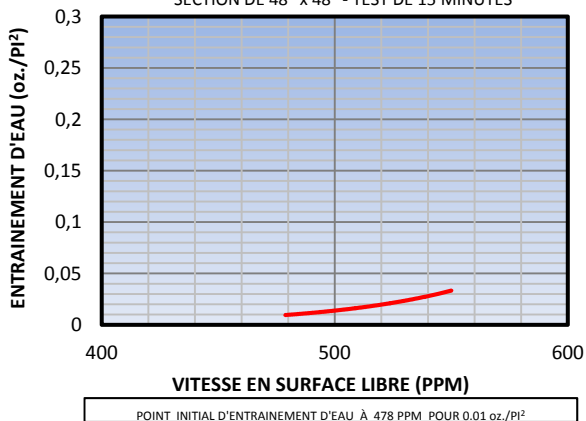

**PERTE DE PRESSION 2210 / 2215**

SECTION TESTÉE DE 48" x 48" - FIGURE 5.5,

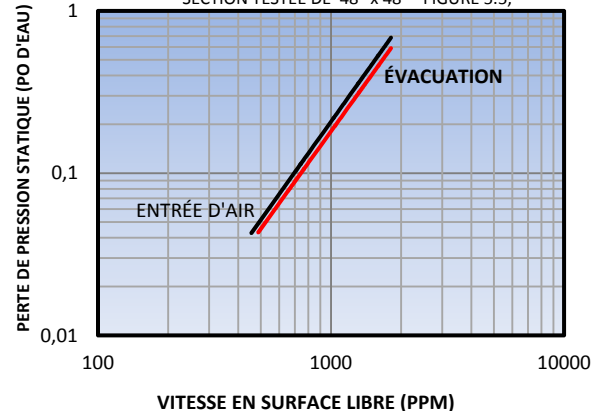

\*LES DONNÉES EXCLUENT L'EFFET DU GRILLAGE AVIAIRE

**SPÉCIFICATIONS RECOMMANDÉES**

Fournir et installer les persiennes fixes modèle 2210 / 2215 fabriquées par Ventex inc, Bolton (On). Elles seront d'une profondeur de 2" (50 mm). Les lames et les cadres seront d'un alliage d'aluminium 6063-T5 d'au moins 0.062" (1.57 mm). Les persiennes seront fournies avec un grillage en acier galvanisé 1/2" x 1/2" de 19 ga. Fini couleur en usine par un procédé environnemental à base de poudre électrostatique. Choix de couleur parmi la charte Ventex inc.

