




MODÈLE 2440
CADRE: EN "U"
INSÉRÉ (DM)

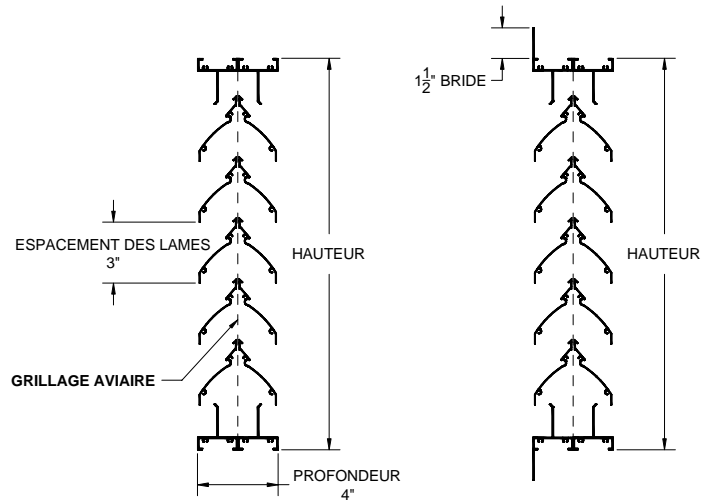

MODÈLE 2445
CADRE: EN "L"
À BRIDE (FM)

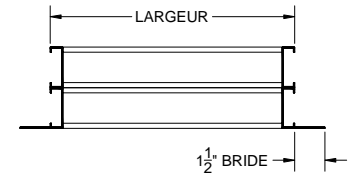

PERFORMANCE			
PERSIENNE DE	SURFACE TOTALE	SURFACE LIBRE pi ²	SURFACE LIBRE %
48" x 48"	16 pi ²	7.22 pi ²	45.1%
(1219 x 1219 mm)	(1.49 m ²)	(0.67 m ²)	
POINT INITIAL D'ENTRAÎNEMENT D'EAU POUR 0.01 oz./PI ² EN SURFACE LIBRE:			573 PPM

CONSTRUCTION STANDARD	
PROFONDEUR:	4" (102 mm)
MATÉRIEL:	ALUMINIUM EXTRUDÉ- 6063-T5
ÉPAISSEUR CADRE:	0.062" (1.57 mm)
ÉPAISSEUR LAMES:	0.062" (1.57 mm)
INCLINAISON LAMES:	45°
ESPACEMENT LAMES:	3" (76 mm)
GRILLAGE AVIAIRE:	ACIER GALVANISÉ 19 GA. - 1/2" x 1/2"
FINI:	ALUMINIUM NATUREL

LIMITATION: SECTION DE PERSIENNE SIMPLE		
	MINIMUM	MAXIMUM
LARGEUR	12" (305 mm)	72" (1829 mm)
HAUTEUR	8" (203 mm)	72" (1829 mm)
SURFACE	0.67 pi ² (0.06 m ²)	36 pi ² (3.34 m ²)

POUR PERMETTRE UN DÉGAGEMENT LES PERSIENNES SERONT FABRIQUÉES COMME SUIT (À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE): - SECTION SIMPLE -1/4" (6.4 mm)
- SECTION MULTIPLE -1/2" (12.7 mm)

ACCESSOIRES DISPONIBLES		
FINI:	GRILLAGES:	PANNEAU OBTURATEUR (ALUMINIUM):
<ul style="list-style-type: none"> • PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE • DURANAR • ANODISÉ <ul style="list-style-type: none"> ○ CLAIR ○ BRONZE 'LIGHT' ○ BRONZE 'MEDIUM' ○ BRONZE FONCÉ ○ ANODISÉ NOIR • SEUIL SPÉCIAL • BARREAUX ANTI-VANDALES • SUPPORT À FILTRES • ATTACHES EN ACIER INOXYDABLE • CONSTRUCTION SOUDÉE 	<ul style="list-style-type: none"> • DU TYPE AVIAIRE <ul style="list-style-type: none"> ○ 1/2" x 1/2" EN ALUMINIUM ○ CADRAGE EN ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRE <ul style="list-style-type: none"> ○ 18 x 14 'MESH' 	<ul style="list-style-type: none"> • PANNEAU NON ISOLÉ • PANNEAU ISOLÉ <ul style="list-style-type: none"> ○ ISOLATION 1" (25.4 mm) ○ ISOLATION 2" (50.8 mm)

SURFACE LIBRE (P²)

		LARGEUR (PO)															
		12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
HAUTEUR (PO)	8	0.13	0.18	0.23	0.28	0.33	0.38	0.42	0.47	0.52	0.57	0.62	0.67	0.72	0.77	0.82	0.87
	12	0.28	0.39	0.50	0.60	0.71	0.81	0.92	1.02	1.13	1.24	1.34	1.45	1.55	1.66	1.76	1.87
	16	0.43	0.59	0.75	0.91	1.07	1.23	1.38	1.54	1.70	1.86	2.02	2.18	2.34	2.50	2.66	2.82
	20	0.59	0.81	1.03	1.25	1.47	1.69	1.91	2.13	2.35	2.57	2.78	3.00	3.22	3.44	3.66	3.88
	24	0.74	1.02	1.29	1.57	1.85	2.12	2.40	2.68	2.95	3.23	3.50	3.78	4.06	4.33	4.61	4.89
	28	0.89	1.22	1.55	1.88	2.21	2.54	2.87	3.20	3.53	3.86	4.19	4.52	4.85	5.18	5.51	5.84
	32	1.05	1.44	1.83	2.22	2.61	3.00	3.39	3.78	4.17	4.56	4.95	5.34	5.73	6.12	6.51	6.90
	36	1.20	1.65	2.09	2.54	2.99	3.43	3.88	4.33	4.78	5.22	5.67	6.12	6.56	7.01	7.46	7.90
	40	1.35	1.85	2.35	2.85	3.35	3.85	4.35	4.85	5.35	5.85	6.35	6.85	7.35	7.85	8.35	8.85
	44	1.51	2.07	2.63	3.19	3.75	4.31	4.87	5.43	5.99	6.55	7.11	7.67	8.23	8.79	9.35	9.92
	48	1.66	2.28	2.89	3.51	4.13	4.75	5.36	5.98	6.60	7.22	7.83	8.45	9.07	9.68	10.30	10.92
	52	1.80	2.47	3.15	3.82	4.49	5.16	5.83	6.50	7.17	7.84	8.51	9.19	9.86	10.53	11.20	11.87
	56	1.96	2.70	3.43	4.16	4.89	5.62	6.35	7.08	7.81	8.55	9.28	10.01	10.74	11.47	12.20	12.93
	60	2.12	2.91	3.69	4.48	5.27	6.06	6.85	7.63	8.42	9.21	10.00	10.78	11.57	12.36	13.15	13.94
64	2.26	3.10	3.95	4.79	5.63	6.47	7.31	8.15	9.00	9.84	10.68	11.52	12.36	13.20	14.04	14.89	
68	2.42	3.32	4.23	5.13	6.03	6.93	7.83	8.74	9.64	10.54	11.44	12.34	13.24	14.15	15.05	15.95	
72	2.58	3.53	4.49	5.45	6.41	7.37	8.33	9.29	10.24	11.20	12.16	13.12	14.08	15.04	15.99	16.95	

SURFACE LIBRE (%)

		LARGEUR (PO)															
		12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
HAUTEUR (PO)	8	19.7%	20.3%	20.6%	20.9%	21.0%	21.2%	21.2%	21.3%	21.4%	21.4%	21.5%	21.5%	21.6%	21.6%	21.6%	21.6%
	12	28.4%	29.2%	29.7%	30.1%	30.3%	30.5%	30.6%	30.7%	30.8%	30.9%	30.9%	31.0%	31.0%	31.1%	31.1%	31.2%
	16	32.1%	33.1%	33.6%	34.0%	34.3%	34.5%	34.6%	34.7%	34.8%	34.9%	35.0%	35.1%	35.1%	35.2%	35.2%	35.2%
	20	35.4%	36.4%	37.0%	37.4%	37.7%	38.0%	38.1%	38.3%	38.4%	38.5%	38.6%	38.6%	38.7%	38.7%	38.8%	38.8%
	24	37.1%	38.2%	38.8%	39.3%	39.6%	39.8%	40.0%	40.1%	40.3%	40.4%	40.4%	40.5%	40.6%	40.6%	40.7%	40.7%
	28	38.0%	39.1%	39.8%	40.2%	40.5%	40.8%	41.0%	41.1%	41.2%	41.3%	41.4%	41.5%	41.5%	41.6%	41.6%	41.7%
	32	39.3%	40.4%	41.1%	41.6%	41.9%	42.2%	42.4%	42.5%	42.6%	42.7%	42.8%	42.9%	43.0%	43.0%	43.1%	43.1%
	36	40.0%	41.2%	41.9%	42.4%	42.7%	42.9%	43.1%	43.3%	43.4%	43.5%	43.6%	43.7%	43.7%	43.8%	43.9%	43.9%
	40	40.4%	41.5%	42.2%	42.7%	43.0%	43.3%	43.5%	43.6%	43.8%	43.9%	44.0%	44.0%	44.1%	44.2%	44.2%	44.3%
	44	41.1%	42.3%	43.0%	43.5%	43.8%	44.1%	44.3%	44.4%	44.6%	44.7%	44.8%	44.8%	44.9%	45.0%	45.0%	45.1%
	48	41.5%	42.7%	43.4%	43.9%	44.2%	44.5%	44.7%	44.9%	45.0%	45.1%	45.2%	45.3%	45.3%	45.4%	45.5%	45.5%
	52	41.6%	42.8%	43.6%	44.0%	44.4%	44.6%	44.8%	45.0%	45.1%	45.2%	45.3%	45.4%	45.5%	45.6%	45.6%	45.7%
	56	42.1%	43.3%	44.1%	44.6%	44.9%	45.2%	45.4%	45.5%	45.7%	45.8%	45.9%	46.0%	46.0%	46.1%	46.1%	46.2%
	60	42.4%	43.6%	44.3%	44.8%	45.2%	45.4%	45.6%	45.8%	45.9%	46.0%	46.1%	46.2%	46.3%	46.4%	46.4%	46.5%
64	42.4%	43.6%	44.4%	44.9%	45.2%	45.5%	45.7%	45.9%	46.0%	46.1%	46.2%	46.3%	46.4%	46.4%	46.5%	46.5%	
68	42.8%	44.0%	44.8%	45.3%	45.6%	45.9%	46.1%	46.2%	46.4%	46.5%	46.6%	46.7%	46.7%	46.8%	46.9%	46.9%	
72	42.9%	44.2%	44.9%	45.4%	45.8%	46.1%	46.3%	46.4%	46.6%	46.7%	46.8%	46.9%	46.9%	47.0%	47.0%	47.1%	

ENTRÉE D'AIR MAXIMUM RECOMMANDÉE EN PCM
*VITESSE MAXIMUM D'ENTRÉE D'AIR 400 PPM

		LARGEUR (PO)															
		12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
HAUTEUR (PO)	8	53	72	92	111	131	150	170	190	209	229	248	268	287	307	327	346
	12	114	156	198	240	283	325	367	410	452	494	536	579	621	663	706	748
	16	171	235	299	363	426	490	554	618	682	745	809	873	937	1000	1064	1128
	20	236	324	412	499	587	675	763	850	938	1026	1114	1202	1289	1377	1465	1553
	24	297	407	518	628	739	849	960	1070	1181	1291	1402	1512	1623	1733	1844	1954
	28	355	487	619	751	883	1015	1147	1279	1411	1543	1675	1807	1939	2071	2203	2335
	32	419	575	731	887	1043	1199	1355	1511	1667	1823	1979	2135	2291	2447	2603	2759
	36	480	659	838	1016	1195	1374	1553	1731	1910	2089	2268	2446	2625	2804	2982	3161
	40	538	738	938	1139	1339	1539	1739	1940	2140	2340	2540	2740	2941	3141	3341	3541
	44	603	827	1051	1275	1500	1724	1948	2172	2396	2621	2845	3069	3293	3518	3742	3966
	48	664	911	1158	1404	1651	1898	2145	2392	2639	2886	3133	3380	3627	3874	4121	4368
	52	721	990	1258	1527	1795	2064	2332	2600	2869	3137	3406	3674	3943	4211	4479	4748
	56	786	1078	1371	1663	1956	2248	2541	2833	3126	3418	3711	4003	4295	4588	4880	5173
	60	847	1162	1477	1793	2108	2423	2738	3053	3368	3684	3999	4314	4629	4944	5259	5575
64	905	1241	1578	1915	2251	2588	2925	3261	3598	3935	4271	4608	4945	5281	5618	5955	
68	969	1330	1691	2051	2412	2773	3133	3494	3855	4215	4576	4937	5297	5658	6019	6379	
72	1030	1414	1797	2181	2564	2947	3331	3714	4097	4481	4864	5248	5631	6014	6398	6781	

SPÉCIFICATIONS RECOMMANDÉES

Fournir et installer les persiennes fixes modèle 2440 / 2445 fabriquées par Ventex inc, Bolton (On). Elles seront d'une profondeur de 4" (102 mm). Les lames et les cadres seront d'un alliage d'aluminium 6063-T5 d'au moins 0.062" (1.57 mm). Les persiennes seront fournies avec un grillage en acier galvanisé 1/2" x 1/2" de 19 ga. Fini couleur en usine par un procédé environnemental à base de poudre électrostatique. Choix de couleur parmi la charte Ventex inc.

