VOLETS MOTORISÉS & VOLETS COUPE FEU

4000 SERIES

VOLETS MOTORISÉS EN ACIER

4000

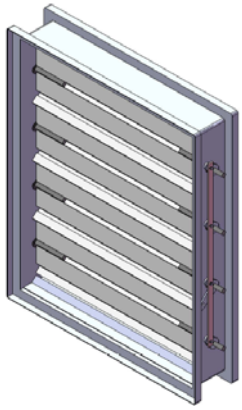

Parallèles (PB)

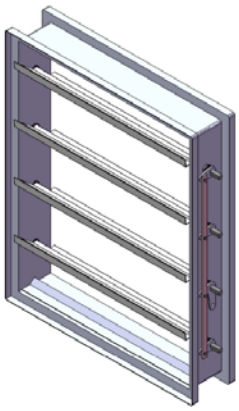

Opposées (OB)

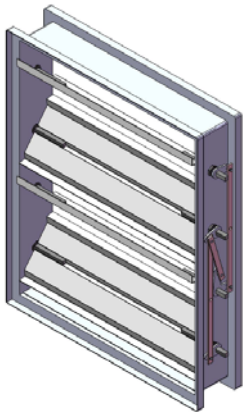

4000 Volets motorisés en acier

CONSTRUCTION STANDARD

Profondeur: 5" *(127 mm)*
Profondeur (lames ouvertes): 6 3/8" *(162 mm)*
Épaisseur cadre: Calibre 16g acier galvanisé
Épaisseur lames : Calibre 16g acier galvanisé
Coupe-froid lames: Aucun
Coupe-froid cadres: Aucun
Coussinets : Synthétique moulé
Pivots : Barre en acier traité de 3/8'' (9,5 mm)
Cadre disponible: 4100 inséré au conduit
Hauteur minimum: 8" *(203 mm)* Lame simple
14" *(356 mm)* Lames multiples
Largeur maximum par panneau : 48'' (1219 mm)
Hauteur maximum par panneau : 72'' (1829 mm)
Pression maximum du système: 4"w.g. (1 kPa)
Tringlerie: La tringlerie dissimulée en dehors du flux d'air
Fini standard : Acier galvanisé naturel
Entrainement standard: Direct avec tige télescopique de 6"

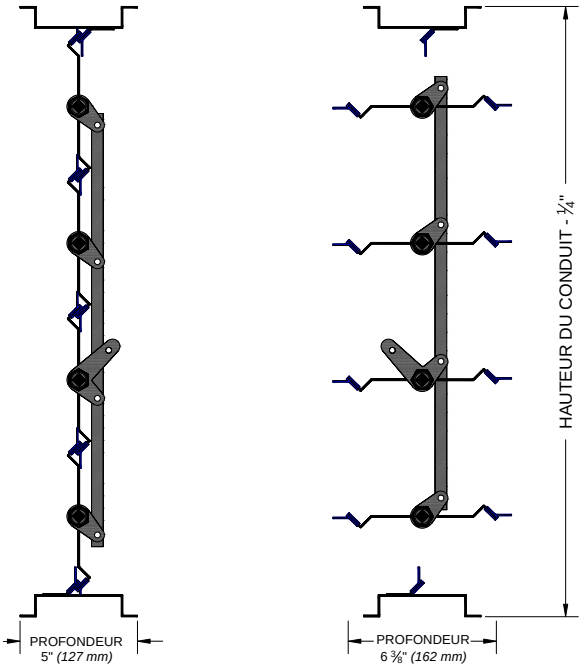

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- **Actuateurs [Honeywell, Belimo]**
- **Interrupteur de fin de course**
- **Axes de renvois avec ou sans roulement à billes**
- **Quadrants à main**
- **Opération par chaîne avec ressort de rappel**

REF. #	QTE.	Largeur du conduit [po]	Hauteur du conduit [po]	Cadre	PB/OB	ACCESSOIRES

*Note : Pour permettre un dégagement, ¼'' sera enlevé lors de la fabrication à moins d'indication contraire.

Projet:		**Consultant:**	
Entrepreneur:		**Date:**	

195 HEALEY ROAD | BOLTON, ON. L7E 5B2 | TEL (905) 857-4700 | FAX (905) 857-4730 | QC 450-314-3091 | *www.ventexinc.com*