


COINS RECOUVERT  
\*STANDARD  
PH-2225B



COINS À ONGLET  
\*OPTIONNEL  
PH-2225M

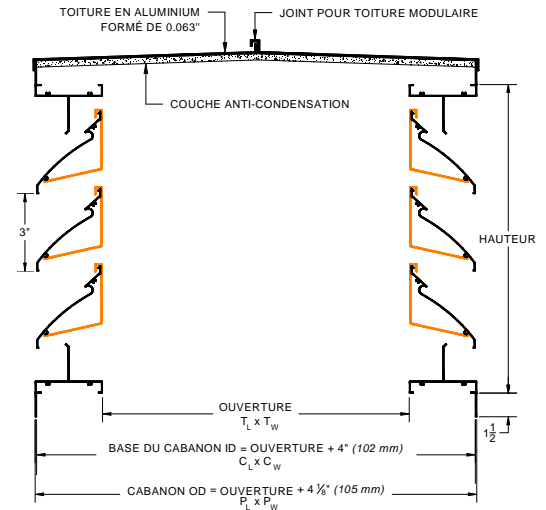

### CONSTRUCTION STANDARD

TYPE DE LAME:	2" (51 mm) ANTI-INTEMPÉRIES
TYPE DE COINS:	COINS RECOUVERTS (BOX)
MATÉRIEL:	ALUMINIUM EXTRUDÉ- 6063-T5
ÉPAISSEUR CADRE:	0.062" (1.57 mm)
ÉPAISSEUR LAMES:	0.062" (1.57 mm)
INCLINAISON LAMES:	45°
ESPACEMENT LAMES:	3" (76 mm)
GRILLAGE AVIAIRE:	ACIER GALVANISÉ 19 GA. - 1/2" x 1/2"
FINI:	ALUMINIUM NATUREL
TOITURE ISOLÉE:	COUCHE ANTI-CONDENSATION


### DIMENSION & LIMITATION

	MINIMUM	MAXIMUM
OUVERTURE $T_L \times T_W$	12" x 12" (305 x 305 mm)	CONTACTER VENTEX
BASE CAB. ID $C_L \times C_W$	16" x 16" (406 x 406 mm)	
CABANON OD $P_L \times P_W$	16.125" x 16.125" (410 x 410 mm)	
HAUTEUR	8" (203 mm)	

\*LES DIMENSIONS DE FABRICATION SONT EXACTES, À MOINS D'AVIS CONTRAIRE.  
\*RECOMMANDATION: BASE DE TOIT MESURE EXTERIEURE = BASE CAB.ID - 1 1/2" (38 mm)

### ACCESSOIRES

<b>FINI:</b>	<b>GRILLAGES:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE</li> <li>• DURANAR</li> <li>• ANODISÉ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CLAIR</li> <li>○ BRONZE 'LIGHT'</li> <li>○ BRONZE 'MEDIUM'</li> <li>○ BRONZE FONCÉ</li> <li>○ ANODISÉ NOIR</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DU TYPE AVIAIRE                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1/2" x 1/2" EN ALUMINIUM</li> <li>○ CADRAGE EN ALUMINIUM</li> </ul> </li> <li>• MOUSTQUAIRE                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 18 x 14 'MESH'</li> </ul> </li> </ul>
<b>AUTRES:</b>	<b>PANNEAU OBTURATEUR (ALUMINIUM):</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• COINS À ONLET</li> <li>• SEUIL SPÉCIAL</li> <li>• BARREAUX ANTI-VANDALES</li> <li>• SUPPORT À FILTRES</li> <li>• ATTACHES EN ACIER INOXYDABLE</li> <li>• PORTE D'ACCÈS SUR CHARNIÈRE</li> <li>• TOITURE SUR CHARNIÈRE</li> <li>• CONSTRUCTION SOUDÉE</li> <li>• CONSTRUCTION ROBUSTE</li> <li>• VOILET MOTORISÉ OU VOILET À GRAVITÉ INTÉGRÉ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PANNEAU NON ISOLÉ</li> <li>• PANNEAU ISOLÉ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ISOLATION 1" (25.4 mm)</li> <li>○ ISOLATION 2" (50.8 mm)</li> <li>○</li> </ul> </li> </ul>

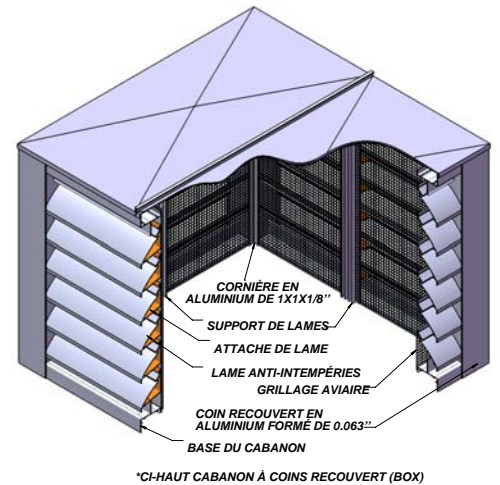

TAG	QTÉ.	OUVERTURE $T_L \times T_W$	BASE CAB. ID $C_L \times C_W$	CABANON OD $P_L \times P_W$	HAUTEUR	ACCESSOIRES
		x	x	x		
		x	x	x		
		x	x	x		
		x	x	x		
		x	x	x		
			OUVERTURE + 4" (102 mm)	OUVERTURE + 4.125" (105 mm)		

PROJET:		CONSULTANT:	
ENTREPRENEUR:		DATE:	

